

Montáž na rám



Plissé roleta bez vrtania



Informácia

V prípade Duo prevedenia (tieniaca/nepriehľadná látka) je možné pred finálnym nalepením rolety na rám ešte otočiť pozície látok podľa potreby.


1.

Uistite sa, že povrch rámu je suchý a čistý. V prípade potreby odstráňte prach, nečistoty, alebo masť, ktoré by mohli znížiť príľnavosť pásky.

2.

Obojstranná páska je predaplikovaná pri výrobe.

1.

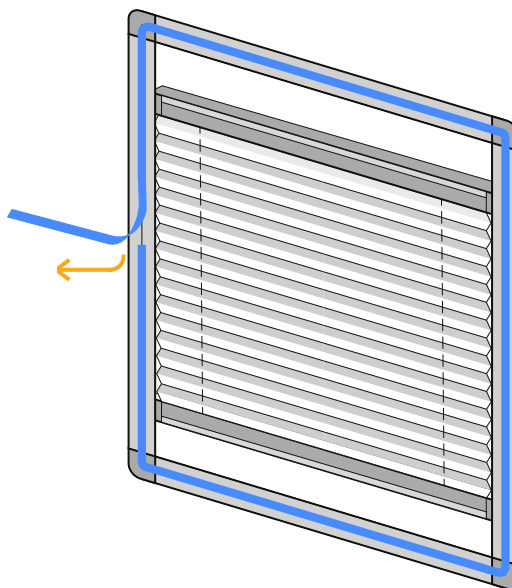

2.

